


# THERMOKAPPA™

INSERTI IN NEOPOR®


Gamma disponibile

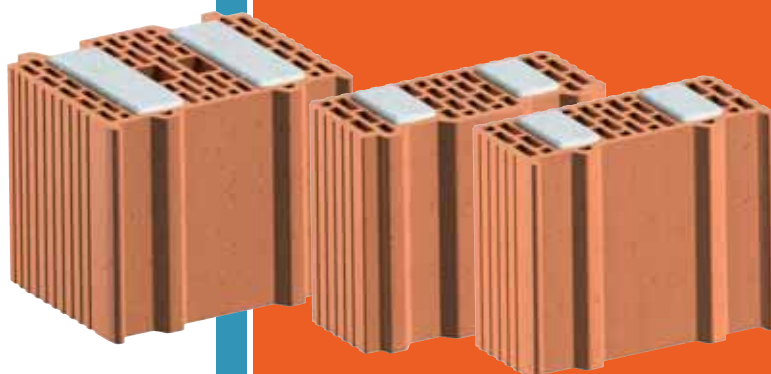

## THERMOK30™

spessore blocco 30 cm.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>
TK610	THERMOK30	30* 24 25 *incastro 30	Tamponamento	60	12,8	48	615	30	17	57
TK620	Mezza THERMOK30	30* 24 12,5 *incastro 30	Tamponamento	60	7,6	84	640	30	34	114

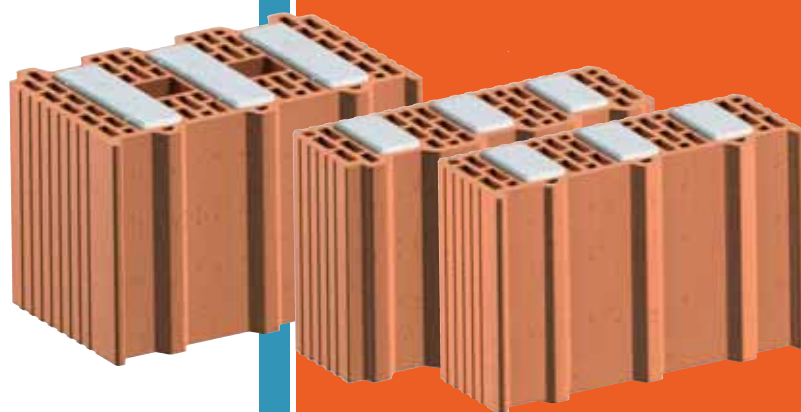

## THERMOK24™

spessore blocco 38 cm.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI cm P H L	TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>
TK650	THERMOK24	38* 24 25 *incastro 38	Tamponamento	60	14,7	32	470	38	17	45
TK660	Mezza THERMOK24	38* 24 12,5 *incastro 38	Tamponamento	60	9,7	56	545	38	34	90